

160HM(적색)은
기판의 NFB 단자로

8Ω

R
4Ω

0Ω

0Ω

L
4Ω

8Ω

AC-INLET, 히터 중점 접지선은
러그를 이용해 전원트랜스 볼트에 체결


전원트랜스포머의 실제 권선위치는
실제 사진을 참고

220V 8V/1A
70V/0.2A
0V
320V
350V
47R/3W
6.3V/5A
47R/3W
6.3V/3A
47R/3W
47R/3W
6.3V/5A
47R/3W

KT88/6550 : 350V-0V
EL34 : 320V-0V



KT88/6550 : 2.2KR
EL34 : 2.8KR

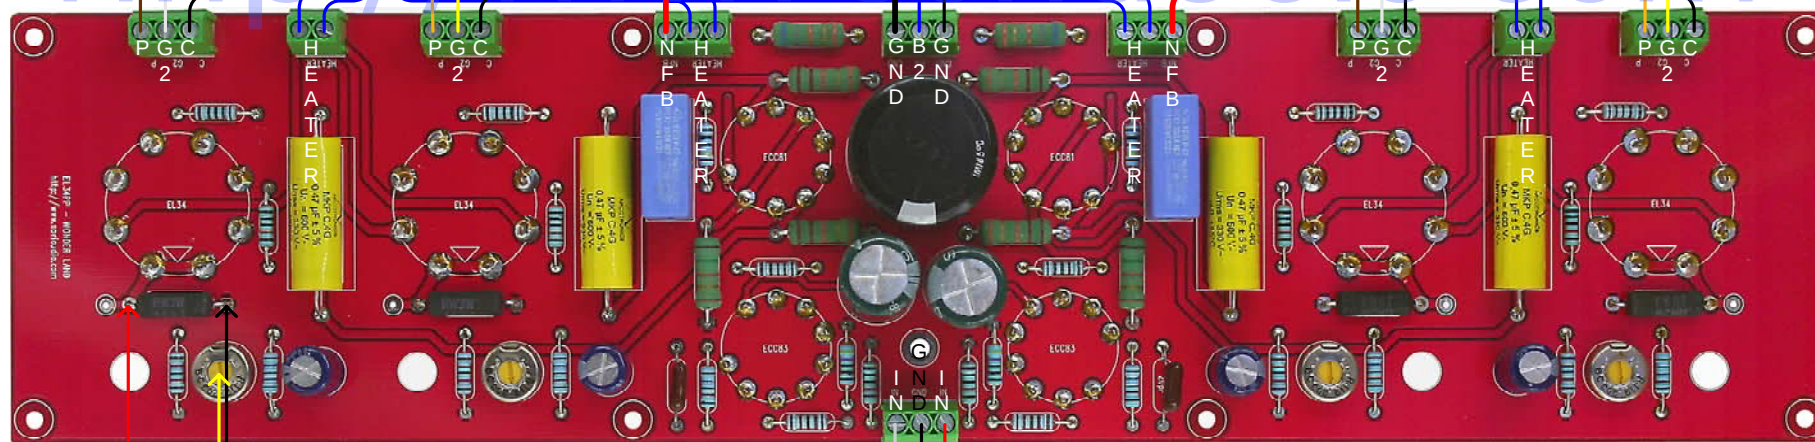

반고정 저항(황색 화살표)을 조정하여
저항 양단의 직류전압을 아래 값에 맞춤
KT88/6550:0.6V, EL34:0.5V
출력관마다 딸린 반고정저항으로 각각 맞춤

전원스위치

파일럿 램프

볼륨
100KΩ

셀렉터