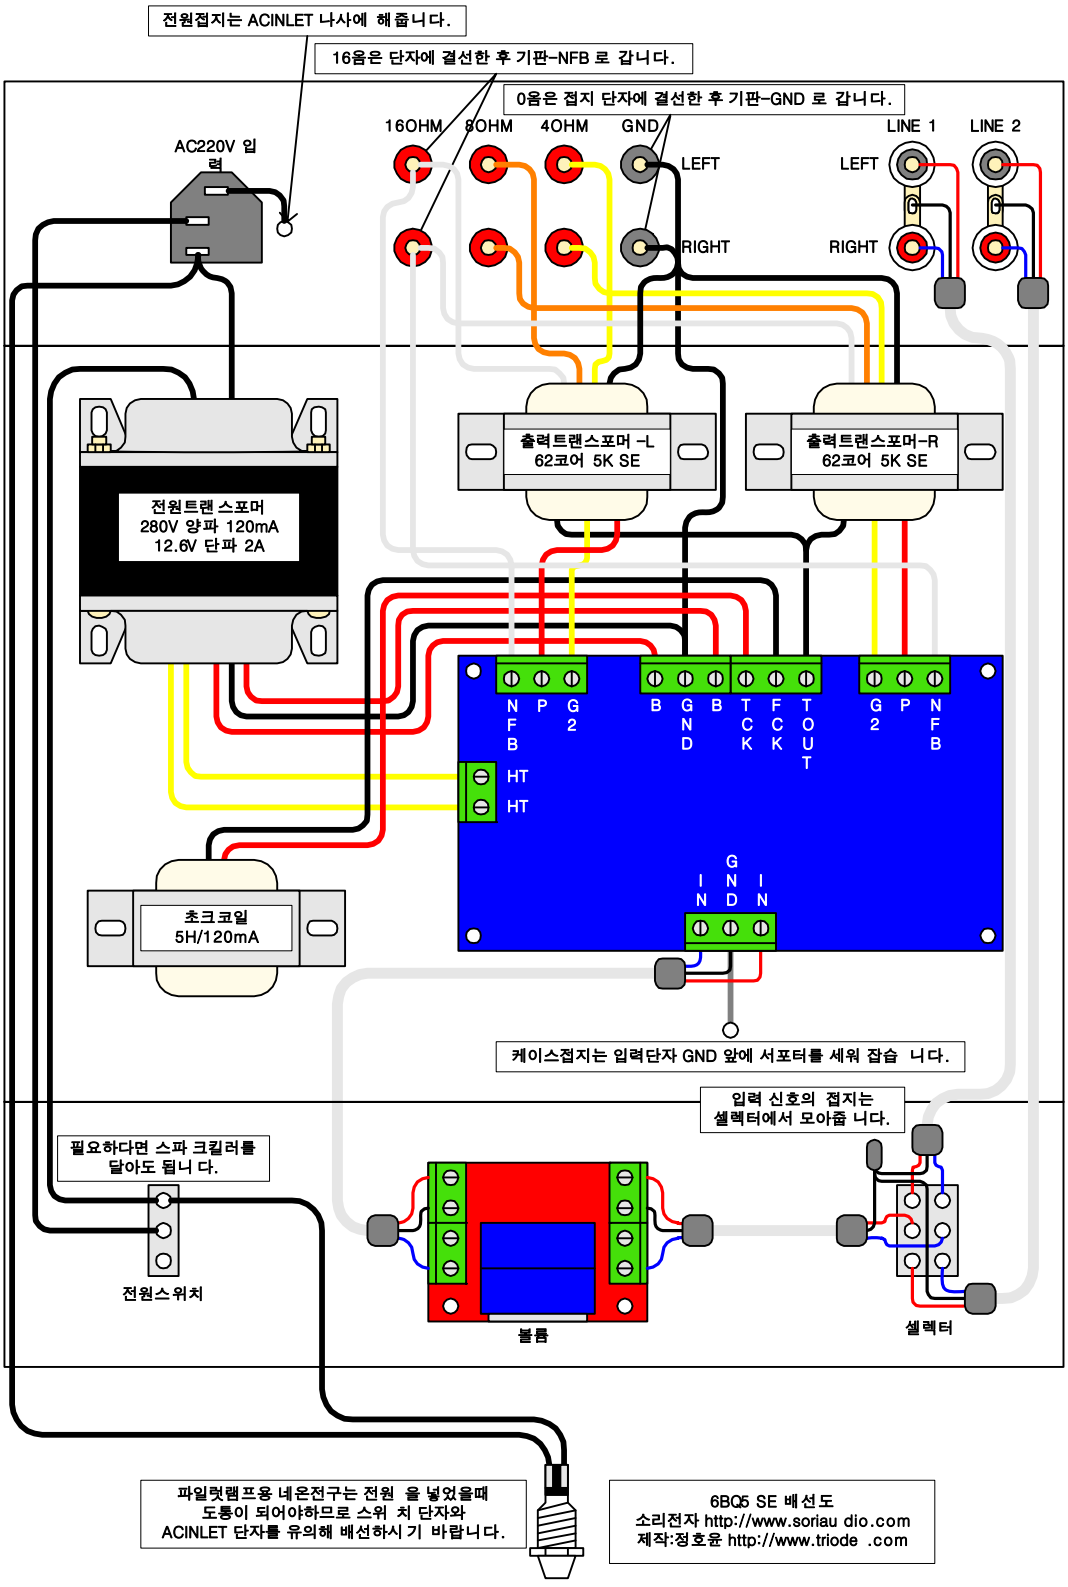
전원접지는 ACINLET 나사에 해줍니다.
16옴은 단자에 결선한 후 기판-NFB 로 갑니다.
0옴은 접지 단자에 결선한 후 기판-GND 로 갑니다.
AC220V 입력
16OHM
8OHM
4OHM
GND
LEFT
RIGHT
LINE 1
LINE 2
LEFT
RIGHT
전원트랜스포머
280V 양파 120mA
12.6V 단파 2A
출력트랜스포머 -L
62코어 5K SE
출력트랜스포머-R
62코어 5K SE
NFB
P
G2
B
GND
B
TCK
FCK
TOUT
G2
P
NFB
HT
HT
GND
IN
IN
초크코일
5H/120mA
케이스접지는 입력단자 GND 앞에 서포터를 세워 잡습 니다.
입력 신호의 접지는
셀렉터에서 모아줍 니다.
필요하다면 스파 크킬러를
달아도 됩니 다.
전원스위치
볼륨
셀렉터
파일럿램프용 네온전구는 전원 을 넣었을때
도통이 되어야하므로 스위 치 단자와
ACINLET 단자를 유의해 배선하시 기 바랍니다.
6BQ5 SE 배선도
소리전자 http://www.soriau dio.com
제작:정호윤 http://www.triode .com