


AC-INLET, 히터 중정 접지선은
러그를 이용해 전원트랜스 볼트에 체결
전원트랜스포머의 실제권선위치는
실제 사진을 참고

160HM(적색)은 기판의 NFB 단자로



반고정 저항(황색 회색표)을 조정하여
저항 양단의 직류전압을 아래 값에 맞춤
KT88/6550:0.6V, EL34:0.5V
출력관마다 달린 반고정저항으로 각각 맞춤

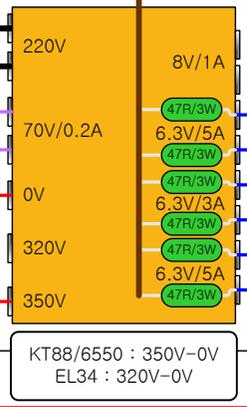

전원 스위치

파일럿 램프

스피커

