
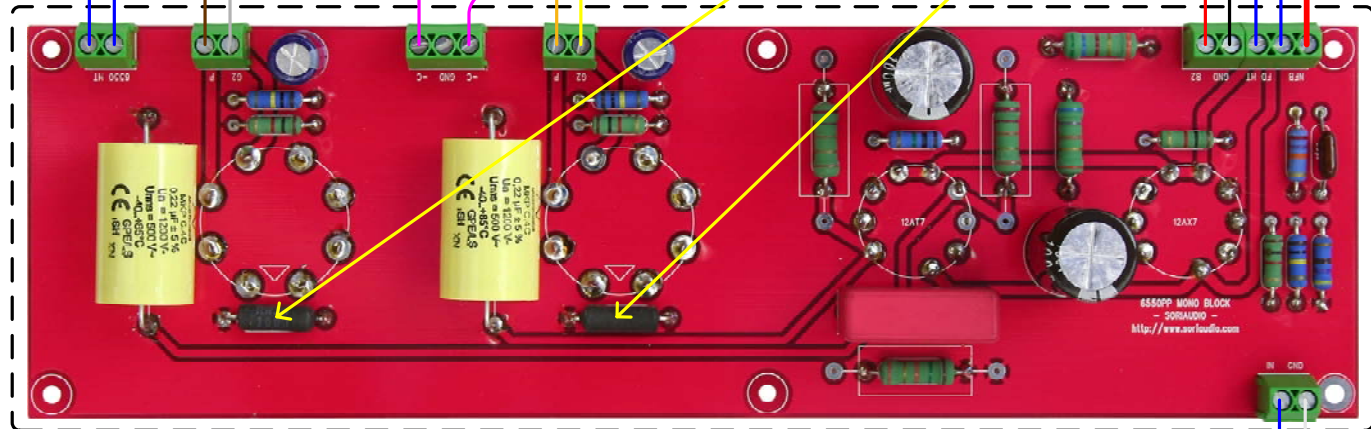
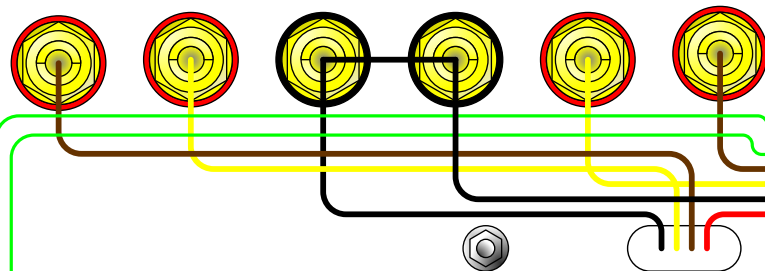


4/80HM(황/갈색) 연결
160HM(적색)은 기판의 NFB 단자로

AC-INLET, 히터 중점 접지선은
러그를 이용해 전원트랜스 볼트에 체결

전원트랜스포머의 실제 권선위치는
실제 사진을 참고

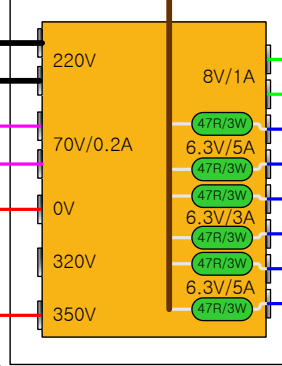

왼쪽 채널 기판만 표시
오른쪽 채널 기판은
왼쪽 채널과 똑같이 결선

각 출력관의 10R 저항 양단의 직류전압을
확색 화살표로 찍지워진 반고정 저항으로
0.6V으로 맞춤
오른쪽 채널은 기판의 이름을 똑바로 봤을때
왼쪽 출력관을 V3, 오른쪽 출력관을 V4 에
연결하여 똑같이 맞춤

전원스위치

