

160HM(적색)은
기판의 NFB 단자로

8Ω

R
4Ω

0Ω


0Ω

L
4Ω


8Ω

AC-INLET, 히터 중점 접지선은
러그를 이용해 전원트랜스 볼트에 체결


전원트랜스포머의 실제 권선위치는
실제 사진을 참고



KT88/6550 : 350V-0V
EL34 : 320V-0V

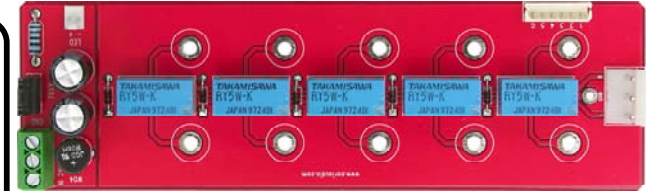

KT88/6550 : 2.2KR
EL34 : 2.8KR

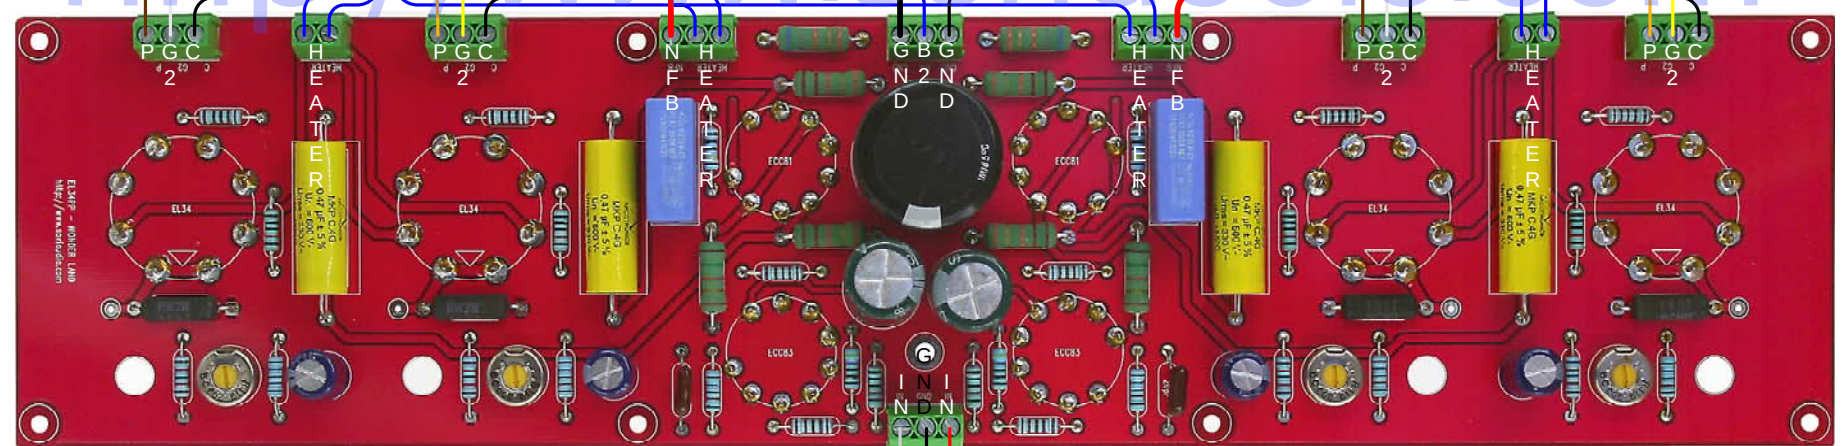

전원스위치

파일럿 램프

볼륨
100KΩ

셀렉터